


MUM

Przejścia PE-HD/brąz z gwintem wewnętrznym

Zwarta konstrukcja. Strona z PE-HD z niezatopioną w tworzywie spiralą grzewczą, w celu optymalizacji przekazywania ciepła, duża głębokość wsuwu, szeroka strefa zgrzewu jak również zapobiegająca wypływowi stopionego materiału zimna strefa na brzegu i w obszarze przejścia. Możliwość zgrzewania bez stosowania uchwytów trzymających rury. Część z brązu trwale osadzona w PE-HD i zabezpieczona przed przekręcaniem. Samouszczelniająca, opatentowana geometria uszczelnienia bez uszczelki elastomerowej. Do stosowania w sieciach wodociągach.

Standardowo brąz. Stal V2A na zapytanie.

Inne wymiary gwintów na zapytanie

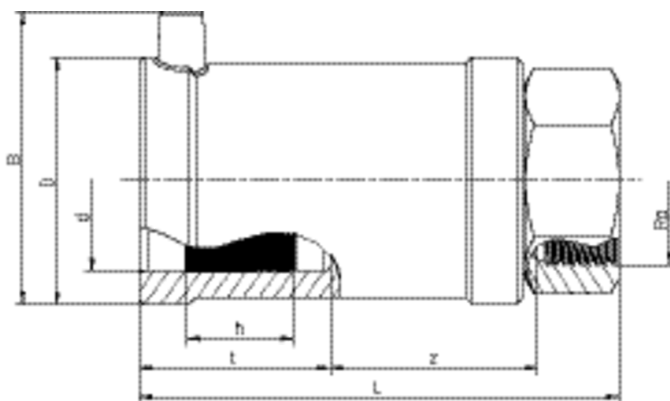

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)



| Indeks | d | Rp | Opak. | Paleta | D | L | t | z | h | B | Masa kg/szt. |
|--------|----|--------|-------|--------|----|-----|----|----|----|----|--------------|
| 612595 | 32 | 1" | 20 | 1080 | 47 | 112 | 42 | 49 | 24 | 61 | 0,360 |
| 612596 | 40 | 1 1/4" | 20 | 800 | 58 | 121 | 46 | 53 | 30 | 70 | 0,530 |
| 612692 | 50 | 1 1/2" | 15 | 600 | 70 | 136 | 53 | 60 | 30 | 80 | 0,650 |
| 612708 | 63 | 1 1/2" | 10 | 300 | 84 | 141 | 53 | 61 | 35 | 94 | 1,100 |
| 612693 | 63 | 2" | 10 | 400 | 84 | 141 | 53 | 61 | 35 | 94 | 1,080 |

Inne wymiary gwintów na zapytanie

Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 do 17,6, minimalna grubość ścianki s min ≥ 3 mm. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW nr. DV-7501AU2256

MUM

Przejścia PE-HD/brąz z gwintem wewnętrznym

Zakres zastosowania

Przejścia MUM systemu FRIALEN umożliwiają przejście z rury stalowej z gwintem wewnętrznym, na rurę PE-HD. Mufa FRIALEN stanowi integralną część przejścia.P>

Instrukcja montażu

Zalety stosowania przejść MUM:

Zwarta konstrukcja

Część z PE-HD z niezatopioną w tworzywie spiralą grzewczą, w celu optymalizacji przekazywania ciepła

Zimne strefy na brzegu, aby zapobiec wypływowi stopionego materiału

Niewymagane uchwyty trzymające rury

Duża głębokość wsuwu, wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Część stalowa trwale i nieruchomo osadzona w PE-HD

Samouszczelniająca, opatentowana geometria uszczelnienia bez uszczelki elastomerowej

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)