


UAM ET

Adaptory PE-HD/mosiądz z półrubunkiem

Adaptor przejściowy, część mosiężna trwale osadzona w PE-HD i zabezpieczona przed przekręcaniem, z półrubunkiem dla prostego i szybkiego montażu na zewnętrznym gwincie. Do zastosowań wodnych. Bosy koniec PE SDR11. Długość bosego końca nie jest przystosowana do muf FRIALONG.

Inne wymiary gwintów na zapytanie.

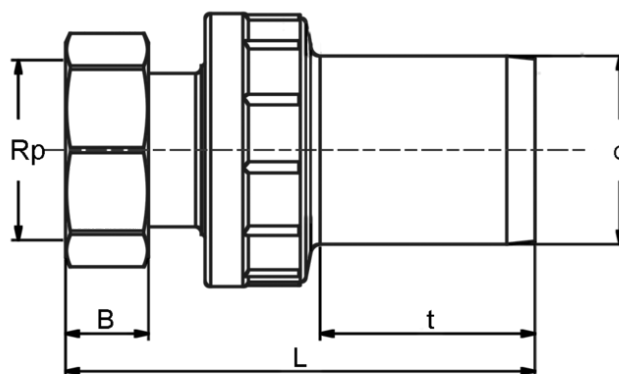

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)



Indeks	d	Rp	Opak.	Paleta	L	t	B	SW	Masa kg/szt.
616655	32	1"	30	1080	120	47	15	36	0,240
616627	50	1 1/2"	16	576	150	57	22	58	0,640

Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie

UAM ET

Adaptory PE-HD/mosiądz z półśrubunkiem

Zakres zastosowania

Adapter UAM ET z półśrubunkiem służy do łączenia metalowych elementów konstrukcyjnych, które posiadają połączenie skręcane np. zaworów na przyłączy HD-PE. Półśrubunek umożliwia wymianę elementów wymiennych, np. wodomierza. Nadaje się do instalacji wodociągowych lub do zastosowań przemysłowych. Wersja z bosym końcem z PE umożliwia montaż w dowolnym miejscu i jednolite połączenie z wszystkimi odpowiednimi złączkami FRIALEN (z wyjątkiem złączek FRIALONG).

Połączenie gwintowane jest zgodne z DIN EN 10226-1.

Instrukcja montażu

Zazwyczaj należy rozpocząć od zmontowania połączenia skręcane, ponieważ siły skręcające związane z montażem nie powinny działać na połączoną rurę PE. Siły dokręcające należy wprowadzać poprzez specjalnie zaprojektowane miejsce na klucz płaski na półśrubunku.

Zgrzewanie bosego końca adaptera przy użyciu mufy FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe

Zgrzewanie powinno być odpowiednio przygotowane zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu kształtek FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d 225”). Przygotowanie do zgrzewania obejmuje usunięcie warstwy utlenionej i oczyszczenie końców rur.

Zalety stosowania adaptera UAM ET:

Bosy koniec PE 100 – kontrolowana jakość

Sprawdzona i kontrolowana jakość mosiądzu

Montaż niezależnie od lokalizacji, duża elastyczność poprzez bosy koniec PE

Możliwość stosowania z wszystkimi złączkami FRIALEN o identycznych wymiarach (za wyjątkiem mufy FRIALONG)

Uniwersalna możliwość łączenia z całym asortymentem FRIALEN

Bosy koniec HD-PE przygotowany do montażu bez uchwytów trzymających rury, zaprojektowany do muf FRIALEN

Połączenie odporne na rozciąganie

Strona mosiężna połączona szczelnie z bosym końcem PE, odporna na odkształcenia

Półśrubek dla wygodnego montażu na mosiężnym gwincie zewnętrznym

Łatwa wymiana elementów skręcanych

Zwarta konstrukcja

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability).

Warstwa utleniona może być usuwana przy pomocy obieraków obrotowych