


ABS 15

Łuki 15° kanalizacyjne (kształtki doczołowe)

Kształtki doczołowe PE-HD do montażu z mufami elektrooporowymi AM.

Kolor rury czarny z jasną powierzchnią wewnętrzną (zgodnie z dostępnością)

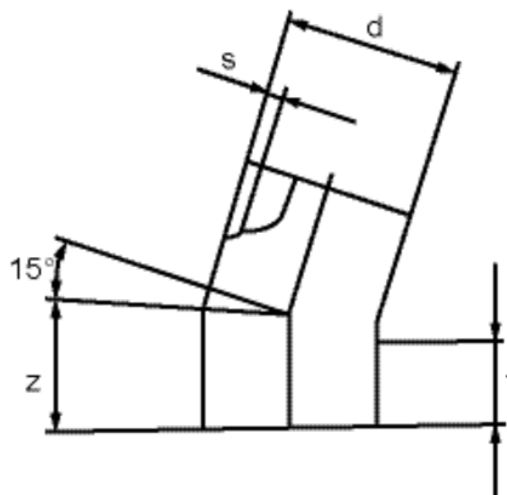

PE 80/PE 100

Maksymalne ciśnieni robocze 0.5 bar zgodnie z DIN EN 1610

Indeks	d	Opak.	Paleta	t	Z	s	Masa kg/szt.
681006	160	1	-	170	280	9,1	2,280
681008	225	1	15	250	370	12,8	4,920
681023	280	1	-	300	438	15,9	12,500
681020	355	1	6	300	528	20,1	63,300