


Wpust dachowy Akasison 63K/90K z kołnierzem zaciskowym

Wpust dachowy Akasison 63K/90K do niebitumicznych hydroizolacji zgodny z PN/EN 1253 do odprowadzenia podciśnieniowego. W komplecie kosz osłonowy z barierą powietrzną. Odpływ poprzez adapter gwintowany kod 7492xx.

Zastosowanie: Dach nieocieplony.
Dach ocieplony.
Grubość ocieplenia: b.o.
Połączenie z HDPE: kod 74928x.

Przepustowość: 63 = 12,9 l/s przy 43 mm, 90 = 29,0 l/s przy 64 mm.
Materiał: Korpus ze stali nierdzewnej, kosz osłonowy z aluminium.

n = ilość śrub.
M = gwint.

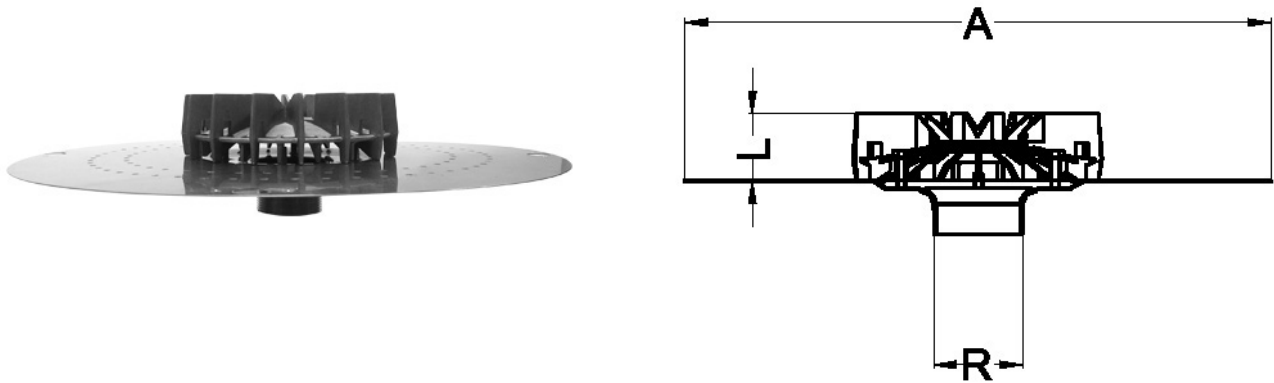

Indeks	Nazwa produktu	Waga [kg]	L	Typ	n	M	R	Kategoria produktu	Kategoria
74 06 30	Wpust dachowy Akasison 63K/90K z kołnierzem zaciskowym	3,000	55	63K	8	6	2"	Wpusty Akasison	Wpusty dachowe Akasison
74 09 30	Wpust dachowy Akasison 63K/90K z kołnierzem zaciskowym	-	65	90K	8	6	3"	Wpusty Akasison	Wpusty dachowe Akasison